



Thermia iTec



iTec

Vår mest energieffektive luft/vann varmepumpe noensinne

Thermia iTec er utviklet med den aller nyeste inverterteknologien, som kontinuerlig justerer varmepumpens effekt i forhold til behovet, enten det er en varm sommerdag eller en iskald vinterdag.

Den inverterstyrte kompressoren fungerer perfekt sammen med varmepumpens intelligente styring. iTec er en trygg og god varmepumpe som kan hjelpe deg med å spare store penger - og redusere belastningen på miljøet.

iTec henter energien fra uteluften. Den er utviklet for vårt nordiske klima med en solid konstruksjon som sørger for at du har det varmt og komfortabelt selv på de kaldeste vinterdagene. Takket være sin smarte teknologi gir den energibesparing selv ved utetemperaturer helt ned til -25°C .

Den innebygde kjølefunksjon gjør det mulig å kjøle boligen på varme sommerdager. Du kan til og med la iTec varme opp svømmebassenget til en lav kostnad. En annen finesse er kalenderfunksjonen som betyr at du kan programmere varmepumpens ulike funksjoner slik at den passer dine behov.

Varmepumpen er tilgjengelig i tre størrelser: 5 kW, 9 kW og 16 kW. Den består av to deler: selve varmepumpen som monteres utendørs, og en innedel.

Du kan velge mellom to innedeler, hver med ulike funksjoner. Valget avhenger av hvilket varmesystem som finnes i boligen. Du skal aldri betale for mer enn det som er nødvendig.

Med Thermia Online har du mulighet til å fjernstyre og overvåke varmepumpen.



A +++ Energiklasse når varmepumpen er installert i et varmesystem som styres via varmepumpens styringsprogram. Ihht. Eco design-direktiv 811/2013

A ++ Energiklasse når varmepumpen ikke er koblet til et varmesystem, og det innebygde styringsprogramets funksjon ikke regnes med. Ihht. Eco design-direktiv 811/2013



Tekniske data iTec

Tilkobling

- 1 Turledning varmesystem: R25, utvendige gjenger (baksiden av varmepumpen)
- 2 Returledning varmesystem: R25, utvendige gjenger (baksiden av varmepumpen)
- 3 Gjennomføring for elkabler og kommunikasjonskabel

Alle tilkoblingspunkter er plassert bak på varmepumpen.

Innedel



STANDARD

- Intelligent styring


TOTAL

- Intelligent styring
- Varmtvannsbereider 180 liter
- Sirkulasjonspumpe, klasse A
- Varmekolbe (3/6/9/12/15 kW) 3~400 V; (1,8/3,6/5,4/7,2/9 kW) 3~230 V
- 3-veis ventil for produksjon varme og varmt tappevann

TOTAL COMPACT

- Som TOTAL men uten ekstra plass i bunnen.

Utedel

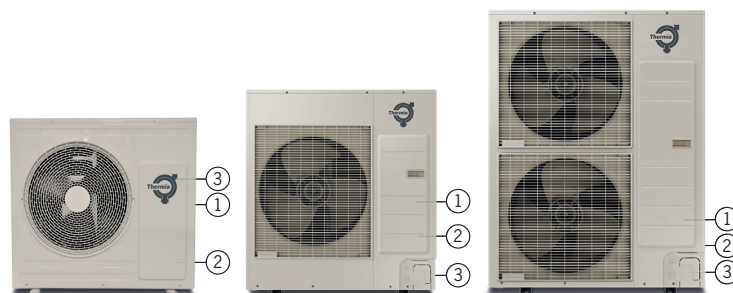

iTec 5

1,06 – 5 kW
1~230 V

iTec 9

2,14 – 9 kW
1~230 V
3~400 V

iTec 16

3,8 – 16 kW
1~230 V
3~400 V

iTec			5	9	16	9	16
Kuldemedium	Type		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Mengde ¹⁰	kg	1,15	1,4	2,6	1,5	2,6
	Prøvetrykk	MPa	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
	Konstruksjonstrykk	MPa	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Kompressor	Type		BLDC Twin Rotary POE	BLDC Twin Rotary POE	BLDC Twin Rotary PVE	BLDC Twin Rotary PVE	BLDC Twin Rotary PVE
	Olje						
Elektriske data	Nettspenning	Volt	230	230	230	400	400
	Merkeeffekt, kulde	kW	1,21	1,95	3,84	1,92	3,84
	Merkeeffekt, varme	kW	1,06	2,14	3,8	2,14	3,8
	Fuse	A	16	16	25	10	16
Ytelser	COP ¹		4,72	4,21	4,21	4,21	4,21
	Varmeeffekt ¹	kW	5,0	9,0	16,0	9,0	16,0
	Inngående effekt – varme ¹	kW	1,06	2,14	3,8	2,14	3,8
	EER ²		4,13	3,85	3,65	3,65	3,65
	Kjøleeffekt ²		5,0	7,5	14,0	7,0	14,0
	Inngående effekt – kjøling ²		1,21	1,95	3,84	1,92	3,84
	SCOP 14825 (Middels klima) Lav temperatur		4,56	4,39	4,41	4,47	4,41
	SCOP 14825 (Kaldt klima) Lav temperatur		3,78	3,99	3,90	3,97	3,90
	SCOP 14825 (Middels klima) Høy temperatur		3,19	3,19	2,82	3,26	2,82
	SCOP 14825 (Kaldt klima) Høy temperatur		2,54	2,88	2,74	2,73	2,74
Energiklasse med styring ⁶	Gulvvarme (35 °C) Radiator (55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A+++ / A++	A+++ / A+
	Gulvvarme (35 °C) Radiator (55 °C)		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A+
	Varmt tappevann		A	A	A	A	A
Nominell flyt ³	Varmekrets	l/s	0.12	0.22	0.39	0.22	0.39
Arbeitsområde (utendørs)	Varmer	°C	-25~+35	-25~+35	-25~+35	-25~+35	-25~+35
	Kulde	°C	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46
	Varmt tappevann	°C	-25~+43	-25~+43	-25~+43	-25~+43	-25~+43
Maks. temperatur ⁴	Varmekrets	°C	55	55	55	55	55
Lydnivå ⁵	Normal drift	dB(A)	61	63	66	63	66
Lydtrykksnivå	1m ⁸	dB(A)	46	48	51	48	51
	4m ⁹	dB(A)	44	46	49	46	49
Vekt	Utedel	kg	59	76	108	76	108
	Standard	kg	18	18	18	18	18
	Total	kg	106	106	106	106	106
	Total Compact	kg	100	100	100	100	100
Maks. avstand (kobberør Ø28 mm) mellom utedel og innedel (Total og Total Compact)		m	15	15	15	15	15
Mål (Bredde x Dybde x Høyde) Utedel		mm	880 x 310 x 798	940 x 330 x 998	940 x 330 x 1420	940 x 330 x 998	940 x 330 x 1420

1) Ved A7/W35 iht EN 14511.
2) Ved A7/W35 iht EN 14511.
3) Nominell flyt varmekrets x001E_10K.
4) Ved min. utendørs temperatur 0°C.
5) Iht EN 12102

6) Når varmepumpen er installert i et varmesystem som styres via varmepumpens styringsprogram. Iht. Eco design-direktiv 811/2013.
7) Når varmepumpen ikke er koblet til et varmesystem, og det innebygde styringsprogramets funksjon ikke regnes med. Iht. Eco design-direktiv 811/2013
8) Iht EN11203, nominell drift A7W35, varmepumpe plassert mot husfasade

9) Kvartssfærisk lydutbredelse i fritt fall, nominell drift A7W35, varmepumpe plassert mot husfasade
10) Kuldekreten er hermetisk lukket og inneholder kuldemedium som omfattes av F-gass ordningen.
GWP for R410A iht EC 517/2014 er 2088, hvilket gir en CO2-ekvivalent tilsvarende 5 kW (230V):
2401 kg, 9 kW (230V): 2923 kg, 9 kW (400V): 3132 kg, 16 kW (230V): 5428 kg, 16 kW (400V): 2429 kg.

Thermia Norge AS og deres autoriserte forhandlere forbeholder seg retten til endringer i detaljer og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Med forbehold om evt. trykktell. Februar 2018.