

Thermia MBH



Varmvattenberedaren som jobbar snabbt och effektivt.

Thermia MBH är en högeffektiv varmvattenberedare som i första hand är avsedd att kombineras med Thermias värmepumpar.

Beredarens TWS-teknik* gör värmeöverföringen extra effektiv och skapar en bättre skiktning av vattnet än traditionell teknik. Det innebär att vattnet värms snabbare, att energiåtgången blir lägre och att varmvattnet räcker längre vid stora tappningar.

Beredaren finns i storlekarna 200 och 300 med en behållare i högklassigt rostfritt stål utan anod.

MBH finns i olika varianter för att passa respektive värmepump.

MBH 200



MBH finns designanpassade mot olika modeller av värmepumpar

MBH 300




MBH finns designanpassade mot olika modeller av värmepumpar

* TWS = Tap Water Stratificator. Patenterad uppvärmningsteknik för varmvattenberedare, utvecklad av Thermia.

Tekniska data MBH

Anslutningar

- 1 Returledning (alt)
- 2 Varmvatten
- 3 Kallvatten
- 4 Framledning
- 5 Genomföring givarkabel
- 6 Avluftning

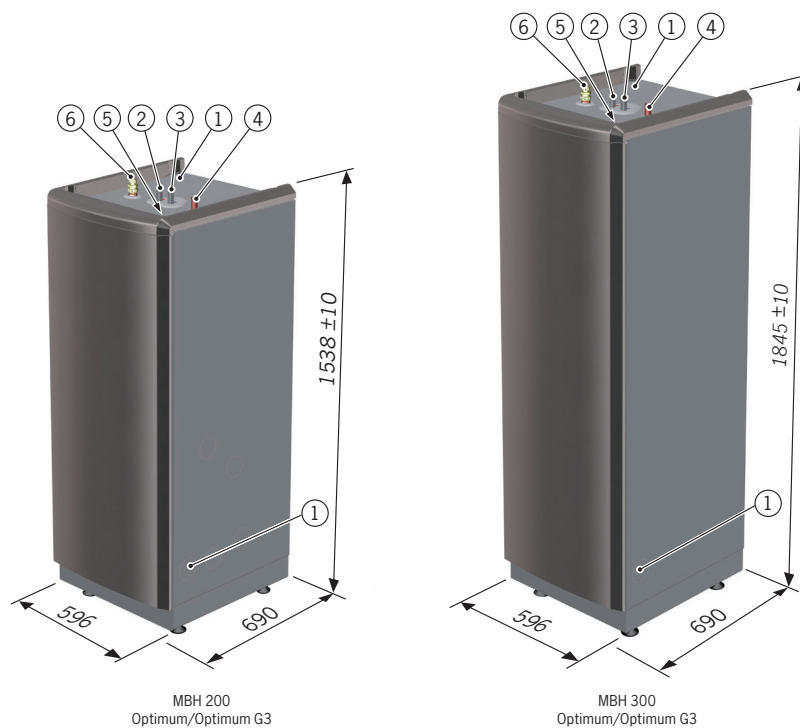

MBH	200	300
Volym V, l	171,9	280
Beräkn. tryck Sek/prim, Mpa	1.0/0.3	1.0/0.3
Test tryck Sek/prim, Mpa	1.43/0.43	1.43/0.43
Vikt tom, kg	84,5	105
Vikt fylld, kg	285	410
Höjd, H*, mm	1538	1845
Varmhållningsförlusten S ¹ , W	59,3	91,7
Energieffektivitetsklass	C	C
Mått (mm)		
Optimum/Optimum G3	596x690x1538	596x690x1845
Atlas	598x703x1450	598x703x1863
Calibra	598x703x1450	598x703x1863

1) Enligt EN 12897:2016