



# Thermia WT-V 750 FC



WT-V 750 FC

## Volumtank spesielt konstruert for varmepumpedrift

**Thermia WT-V 750 FC** volumtank har fronttilkobling og er spesielt konstruert for varmepumpedrift. Den kan brukes til økning av vannvolumet, driften blir mer økonomisk og slitasjen på varmepumpen blir mindre uten hyppige start/stopp.

Da alle tilkoblinger er på fremsiden, er den enklere å transportere og installere. Berederen kan lett gjøres smalere ved å ta bort isolasjonen rundt.

WT-V FC 750 består av en isolert ståltank med fire koblinger til ulike tilkoblingsalternativ, hvilket gjør den ekstra lett å tilpasse til forskjellige varmesystem. Den har også uttak for kobling av elpatron.

Det finnes også en 6-bars variant av WT-V FC 750. Dette gjør at den kan brukes i større bygg hvor det kreves et høyere arbeidstrykk. Både 3-bars og 6-bars varianten finnes i DN 80 med 4 stk DN 80 koblinger for applikasjoner hvor det kreves større flyt.

I Thermias serie med volumtanker, har vi WT-V 100, WT-V 200, WT-V 300, WT-V 500, WT-V 750 og WT-V 1000, samt WT-V FC 500. Mer informasjon om hvert enkelt produkt, finner du på respektive produktblad.



WT-V 750 FC DN80




# Tekniske data WT-V 750 FC

## Tilkobling WT-V 750 FC

- 1 Ekspansjon/ventilasjonsuttak (DN32 utv.)
- 2 Tilkoblinger (DN50 x4)
- 3 Tilkobling temperatursensor (DN20 x2)
- 4 Tilkobling elpatron (DN50 inv. x1)
- 5 Avløps-/temperatursensor (DN20)

## Tilkobling WT-V 750 FC DN80

- 1 Ekspansjon/ventilasjonsuttak (DN32 utv.)
- 2 Tilkoblinger (DN50 x4)
- 3 Tilkobling temperatursensor (DN20 x2)
- 4 Tilkobling elpatron (DN50 inv. x1)
- 5 Avløps-/temperatursensor (DN20)

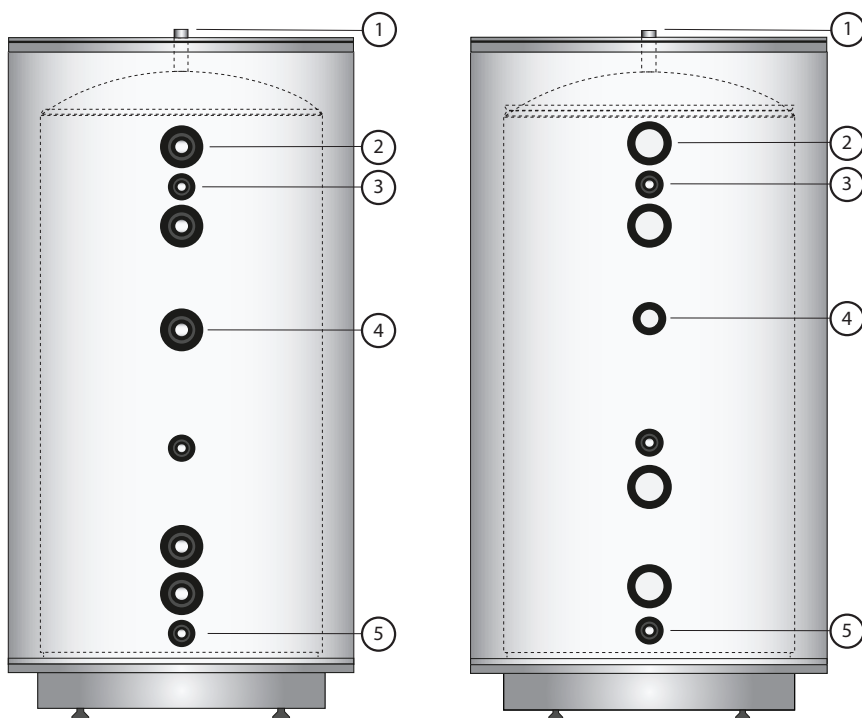

	WT-V 750 FC			
	3 bar	6 bar	DN80 (3Bar)	DN80 (6Bar)
Volum V (liter)	721	676	721	676
Trykktesting (bar)	4,3	8,6	4,3	8,6
Driftrykk slynge (bar)	3	6	3	6
Maks temperatur (°C)	100	100	100	100
Oppvarmingstap S <sup>1</sup> (W)	127	127	127	127
Energieffektivitetsklasse	C	C	C	C
Høyde (mm)	1825	1837	1825	1837
Diameter <sup>2</sup> (mm)	960	950	960	950
Diameter <sup>2</sup> uten isolering (mm)	780	750	780	750
Vekt (kg)	114	135	117	138

1) I henhold til EN 12897:2016 ; 2) Mål unntatt rørstikk

Minimum takhøyde for tipping: min. 2000 mm

Mer informasjon og instruksjoner for installatøren finner du i separate drifts- og installasjonsinstruksjoner.

Thermia Norge AS og autoriserte forhandlere forbeholder seg retten til endringer i detaljer og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Med forbehold om evt. trykktall. 20200820\_WT\_V\_750\_FC\_NO